

# DROPPEN

## Färgmärkningspump



Hydrauldriven kolvpump för  
färgmärkning av stockar i samband  
med skördaravverkning.

Pumpen har små inbyggnadsmått samt en mycket driftsäker uppbyggnad, alla delar som kommer i kontakt med märkfärgen är byggda i korrosionsfritt material.

Drivningen av pumpen sker hydrauliskt och styrningen av märkningen görs från skördarens dator.


# TEKNISKA DATA

Trycket med vilket färgen pumpas ut till färgmunstycket regleras genom justering av pumpens hydraultryck.

**Max Hydraultryck : 35 bar.** Vid detta tryck ger pumpen ca. 100 bar färgtryck.

Lämplig inställning för hydraultrycket är ca. 20-25 bar.

Styrningen av pumpen sker med en magnetventil som regleras av basmaskinens dator.

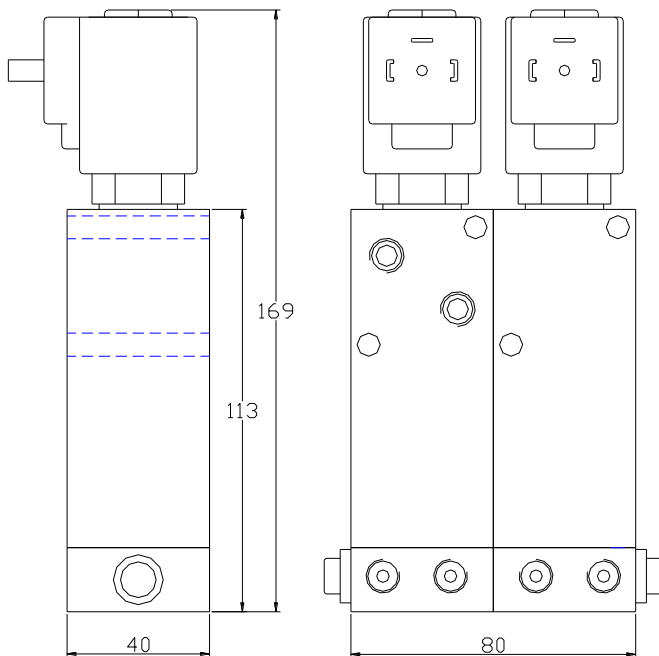

Anslutningarna på pumpen är märkta enligt följande:

- 1: Hydraultryck **Max 35 bar**
- 2: Tankledning
- 3: Sugledningar färg (2st)
- 4: Tryckledningar färg (2st)

